

Vetafscheider uit HDPE


SFPE10/1500

- Met slibafscheider
- 1 ingang
- 1 uitgang



Maat l/s	Totale lengte mm	Lengte mm	Breedte mm	Totale hoogte mm	HE mm	HS mm	N mm
10	3460	3370	1633	1152	752	722	430

Dn	Dn	Volume		Opening(en)			Gewicht kg
Ingang mm	Uitgang mm	Slibafscheider L	Afscheider L	Uitwen. Ø D1 mm	Vrije toegang D2 mm	Aantal	
160	160	1000	2000	830	630	3	240

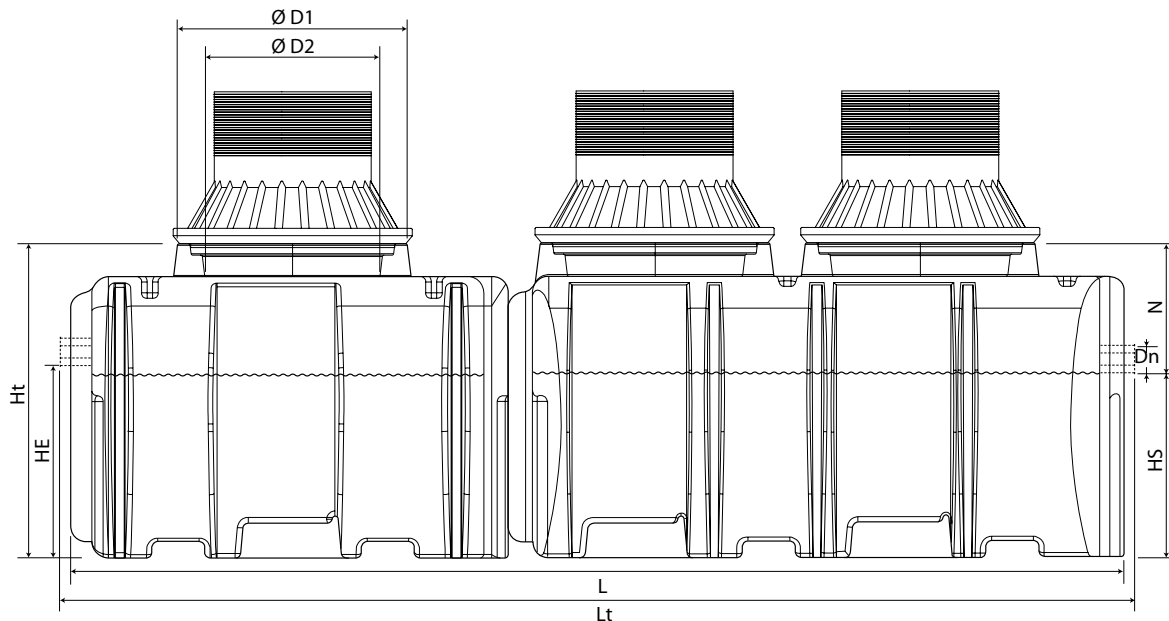

- Bekuiping uitgevoerd uit high density corrosiebestand polyethyleen. Bestand tegen microbiële inwerking.
- Uitermate bestand tegen chemische stoffen, vetten, detergents.
- UV bestendig, vorstbestendig en bestendig tot 60°C.
- Hogere mechanische weerstand: kuip in HD-PE afgeronde vorm.
- Binnentoebehoren uit inox of polyethyleen.
- In- & uitgangen in PE aansluitbaar op PVC.
- Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie.
- Slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN1825 norm.
- Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid dit omdat men de afscheider niet geperforeerd hebben om de interne elementen te fixeren.
- Voorzien van handgrepen.
- Hefogen.



Spoorlaan 141 | 4872 XM Etten-Leur | KvK nr. 20093909 | BTW NL811433857B01
 Postbus 328 | 4870 AH Etten-Leur | www.wijtmansplastics.nl
 ☎ +31(0)76 5014488 | 📠 +31(0)76 5014520 | info@wijtmans.nl