

Olieafscheider uit HDPE


SKBPPE15/1500

- ▮ Debiet : 0 l/sec
- ▮ Punt debiet : 0 l/sec
- ▮ Met slibafscheider : 0 l
- ▮ Met coalescentiefilter
- ▮ By-pass
- ▮ Ventilatie Dn 50 mm
- ▮ Klasse 1 : resterend gehalte afvalstoffen in het behandelde water < 5 mg/l. Koolwaterstoffen met soortelijk gewicht van 0,85
- ▮ 1 ingang - 1 uitgang
- ▮ Met ingebouwde monstername



Maat	Totale lengte	Lengte	Breedte	Totale hoogte	HE	HS	N
l/s	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
15		3863	1633	1152	612	585	570

Dn	Dn	Volume		Opening(en)			Gewicht
		Slibafsch.	Afscheider	Uitwen. Ø	Vrije toegang	Aantal	
mm	mm	L	L	D1 mm	D2 mm		kg
315	315	1500	2000	830	630	3	392

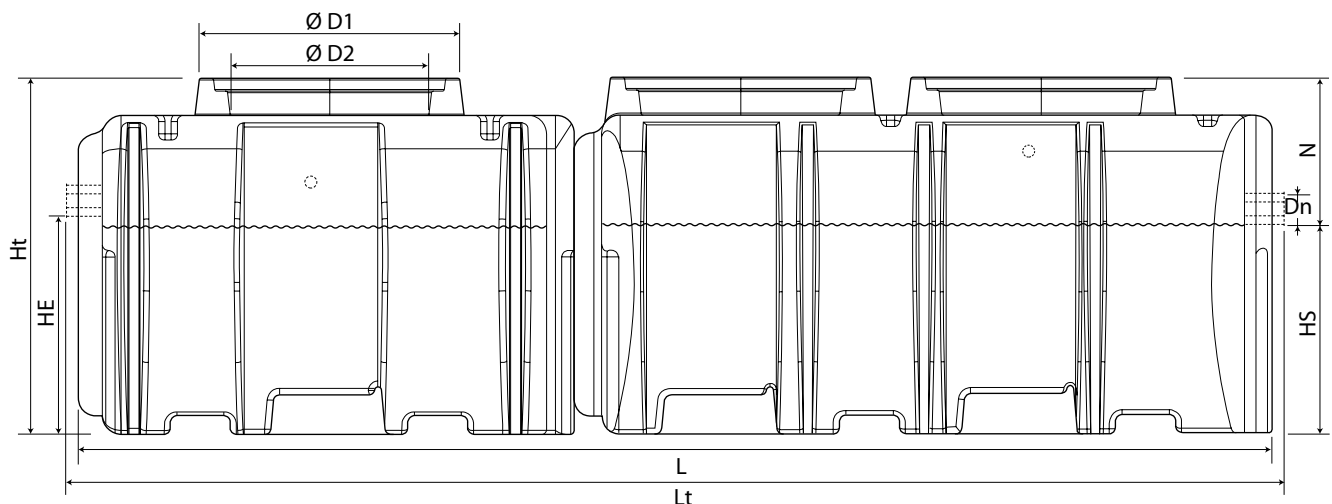

- ▮ Bekuiping uitgevoerd in high density korrosiebestand polyethyleen.
- ▮ Hogere mechanische weerstand : kuip in HD-PE afgeronde vorm.
- ▮ Binnentoebehoren uit inox of polyethyleen.
- ▮ De afscheider is voorzien van een automatische afsluiter met inox arm en polyethyleen vlotter.
- ▮ In- & uitgangen in PE aansluitbaar op PVC.
- ▮ Rond opzetstuk Ø 630 mm vergemakkelijkt de inspectie.
- ▮ Slibafscheider gedimensioneerd volgens de EN858-1 norm.
- ▮ Gemakkelijk verwijderbare coalescentiefilter dankzij het inox kader met handgreep.
- ▮ Grotere doorstroming van de koolwaterstoffen: door gedecentraliseerde coalescentiefilter.
- ▮ Teruglozing < 5 mg/l.
- ▮ Een HDPE vlotter met een inox AISI 304 mobiliteitssysteem, vereist geen enkele manuele tussenkomst bij het te water laten. Geijkt op 0,85, verzekert deze een automatische afsluiting van de afscheider van zodra de absorptiecapaciteit wordt bereikt. Door zijn positie in de afscheider, spreekt men over een maximale capaciteit waardoor het leegmaken wordt beperkt.
- ▮ De afscheider kan uitgerust worden met een alarmsysteem voor het deel van de slibafscheider en voor het deel van de afscheider zelf : type SANDOILSET-2000 of alleen voor het deel van de afscheider : type OILSET-1000.
- ▮ Er is een gegarandeerde ondoordringbaarheid dit omdat men de afscheider niet geperforeerd heeft om de interne elementen te fixeren.
- ▮ Ingebouwd systeem voor monstername.
- ▮ Voorzien van handgrepen.
- ▮ Hefogen.
- ▮ Voldoet aan de VLAREM wat betreft de, lozings en afmetings voorschriften.